




do My Best, to be the best!

MIBET ENERGY

MRac L直角支撑座&螺杆式支撑座

系统概述

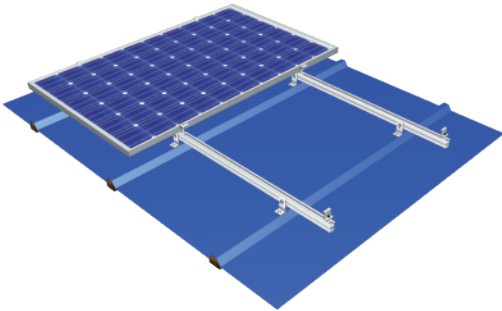

MRac L直角支撑座&螺杆式支撑座 主要适用于屋顶梯形彩钢瓦，主体结构材质铝合金，通过专业的设计让支撑座与T形彩钢瓦的完美衔接，实现您对安装要求，因地制宜的设计方案和优良的结构强度计算，帮您最大程度上降低工程的安装时间和安装成本，专利配件的独特设计，带给您更多的快捷安装体验。



系统参数

系统名称	L直角支撑座&螺杆式支撑座	设计标准	AS/NZS 1170, DIN 1055, JIS C8955:2017,
安装地点	斜屋顶		International Building Code IBC 2009,
安装基础	梯形彩钢瓦		California Building Code CBC 2010;
安装角度	0-15°	支撑座材质	Al6005-T5 (表面阳极氧化)
风荷载	60m/s	紧固件材质	SUS304&锌镍合金&热浸镀锌
雪荷载	1.6KN/m ²	零配件材质	Al6005-T5 (表面阳极氧化)
适用电池板类型	有框, 无框	支撑座颜色	自然银色或根据客户要求着色
电池板排版方式	横向, 竖向	系统质保	10年

支架系统拥有多项技术认证



配件参数


零配件	L直角支座 (银色和黑色), 橡胶防水垫, 十字卡块, 弹垫M8, 平垫M8, 尖尾木螺钉M6*80, 平头内六角螺栓M8*25
装箱信息	40套/小箱, 160套/大箱



L直角支座组件



彩钢瓦安装效果



彩钢瓦安装效果




侧压块组件



中压块组件



Pro标准轨道(可选)



DC轨道H50(可选)

配件参数


零配件	L直角支座, 螺杆M10*200, EPDM防水圈M10, 垫圈M8, 十字卡块, 碟形垫圈M8, 平头内六角螺栓M8*25
装箱信息	20套/小箱, 80套/大箱



螺栓组件



螺杆&L直角支座组件



彩钢瓦安装效果




侧压块组件



中压块组件



Pro标准轨道(可选)



DC轨道H50(可选)

